

IMMAGINI

DESCRIZIONE



TEXAS ESD S1PS SR FO LG
07538tgSGF

Calzatura di sicurezza conforme alla nuova EN ISO 20345:2022, in pregiata pelle scamosciata traforata, rinforzo in microfibra su punta e tallone, suola in poliuretano bi-densità "FLEX-GRIP+" con speciale tacco conforme ai requisiti per le scale a pioli (ladder grip - LG). Leggere, traspiranti ed adatte a tutti gli usi.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:
in pelle scamosciata traforata e rinforzi in microfibra su punta e tallone.

FODERA INTERNA:
tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:
antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:
in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:
in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA:
iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.
SR + FO + LG

PLUS:
Metal free.
Secondo paio lacci colorati incluso.



DETROIT ESD S1PS SR FO LG
07538tgNRGS

[TG: 35/43 (2½ /9)]

DETTAGLI

SUOLA

SOLETTA REMOVIBILE



LOGHI e DECORAZIONI
realizzati in microiniezione



RINFORZO ANTIABRASIONE in microfibra su punta e tallone.



Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento

Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG - altezza tacco ≥ 10 mm).

Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.

SUOLA in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio ed in ogni condizione di flessione. **CONFORME SR +FO +LG**



SOLETTA REMOVIBILE
antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

IMMAGINI



FELIX ESD S1PS SR FO LG
07538tgGRVF



COLTON ESD S1PS SR FO LG
07538tgTAGI

DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza conforme alla nuova EN ISO 20345:2022, in pregiata pelle scamosciata traforata, rinforzo in microfibra su tallone, suola in poliuretano bi-densità "FLEXGRIP+" con speciale tacco conforme ai requisiti per le scale a pioli (ladder grip - LG). Leggere, traspiranti ed adatte a tutti gli usi.

CARATTERISTICHE

TOMAIA:

in pelle scamosciata traforata e rinforzo in microfibra su tallone.

FODERA INTERNA:

tessuto 3D microforato traspirante.

SOLETTA REMOVIBILE:

antistatica in morbido poliuretano con termoformatura ergonomica.

SOLETTA ANTIPERFORAZIONE:

in fibra tessile perforazione-zero ultraleggera (PS - chiodo Ø 3,0 mm).

PUNTALE:

in vetroresina amagnetico, isolante, resistente a 200J

SUOLA:

iniettata in poliuretano bi-densità con assorbimento di energia sul tallone.

SR + FO + LG

PLUS:

Metal free.

Secondo paio lacci colorati incluso.

DETTAGLI



LOGHI e DECORAZIONI
realizzati in microiniezione



RINFORZO ANTIABRASIONE in microfibra su tallone.



RINFORZO ANTIABRASIONE in suede su punta.

SUOLA



Profili lamellari per una maggiore tenuta allo scivolamento

Tacco disegnato per conformità a norma scale a pioli (LG - altezza tacco ≥ 10 mm).

Profili lamellari per aumentare il grip per test SR.



SUOLA in poliuretano bidensità con speciale disegno dei tasselli che garantiscono il massimo grip in tutte le condizioni di appoggio ed in ogni condizione di flessione. **CONFORME SR +FO +LG**

SOLETTA REMOVIBILE




SOLETTA REMOVIBILE antistatica in poliuretano a bassa densità con termoformatura ergonomica.

NOTA INFORMATIVA

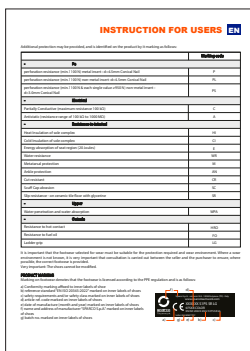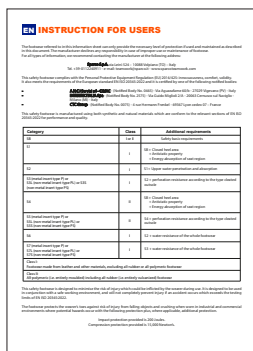

NOTA INFORMATIVA MULTILINGUA: (IT, EN, ES, DE, FR, BG, CS, ET, GR, HR, HU, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
Dimensioni 120 x 165 mm

ETICHETTE



NASTRINO TEAMWORK
cucito sulla linguetta (15x60 mm) e
ETICHETTA ESD stampata
su passalacci

ETICHETTA DI COMPOSIZIONE
applicata sulla scarpa destra
Dim. 28 x 28 mm

ETICHETTA "CE" INTERNA
all'interno della linguetta
Dim. 50 x 15 mm

ETICHETTA TAGLIA
cucita tra tomaia e linguetta
Dim 17 x 14 mm

PACKAGING



SCATOLA SCARPE SPARCO TEAMWORK
in cartone blu-bianco-arancio e carta velina interna protettiva.
Dimensioni 343x188x123 mm
Indicazioni per il riciclo valide per l'ITALIA sul fondo (PAP20)



ETICHETTA ESTERNA SCATOLA
applicata sul lato predisposto della scatola, riporta le caratteristiche del prodotto,
Certificazione, numero di lotto, codice prodotto, codice QR e codice a barre.
Dimensioni 105x60 mm