


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK10

Identificazione articolo/Item identification						
Cod. comm.le Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK10	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:			Cod. fornitore/ Supplier code:	000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	☒	Articolo del catalogo / Item from catalogue			
		☐	Articolo personalizzato / Customized item			
			Codice cliente / Customer code:			
Normativa / Certifications	Testato per EN 358:1999 / Tesetd as per EN 358:1999					
Nome articolo / Item name:	CINTURA DI POSIZIONAMENTO / WORK POSITIONING BELT					

CE 0120

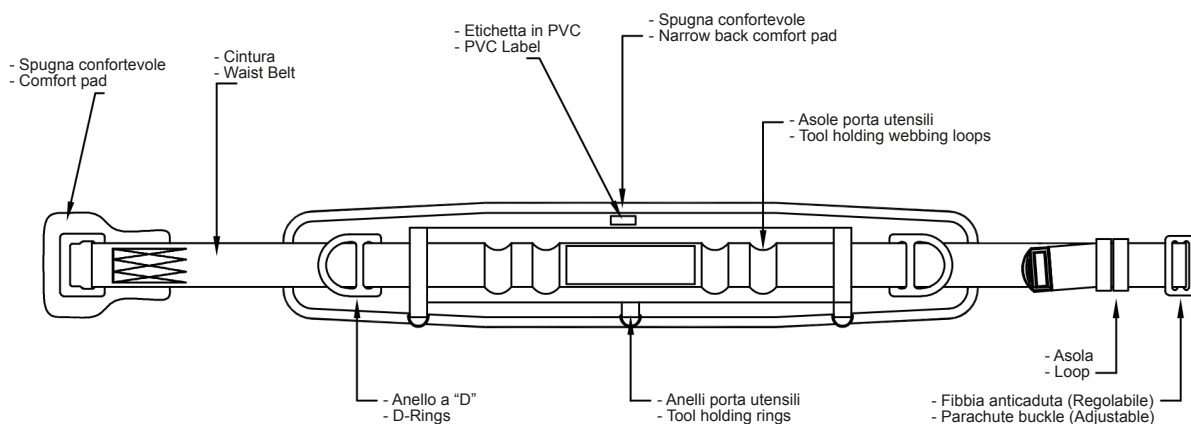

Dimensioni: Universale
Size: Universal

STITCHING DESIGN
DISEGNO DELLA
CUCITURA RINFORZATA

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description	
Disegno / Design	Due anelli a "D" laterali per il fissaggio in vita. / Two lateral attachment D-ring at waist positioning. Spugna più ampia e confortevole, costituita da una maglia d'aria laterale e un altro pannello opaco laterale. / Wider comfort pad made up of insushield with one side air mesh and other side matty cloth. La cintura in vita può scivolare liberamente sulla spugna comfort. / Waist belt can slide over comfort pad freely. Asole di ancoraggio per gli attrezzi. / Tool holding loops for holding tools. Anello porta utensili. / Ring for tool bag holding.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr 550 gr ±10 / 550 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 kN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 kN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI