


Scheda tecnica / Technical data sheet. AK003


Identificazione articolo/Item identification				
Cod. commerciale Industrial Starter/ IS commercial item code*:	AK003	Cod. art. fornitore/ Supplier item code*:		Cod. fornitore/ Supplier code: 000345
Cod. colore Industrial Starter/ Industrial Starter colour code:	/	☒	Articolo del catalogo / Item from catalogue	
		☐	Articolo personalizzato / Customized item	
			Codice cliente / Customer code:	
Normativa / Certifications	Certificato EN 361:2002 + test supplementare a 136 Kg / Certificate EN 361:2002 + tests as per 136 Kg			
Nome articolo / Item name:	IMBRACATURA / HARNESS AKROBAT			

FRONTE/FRONT

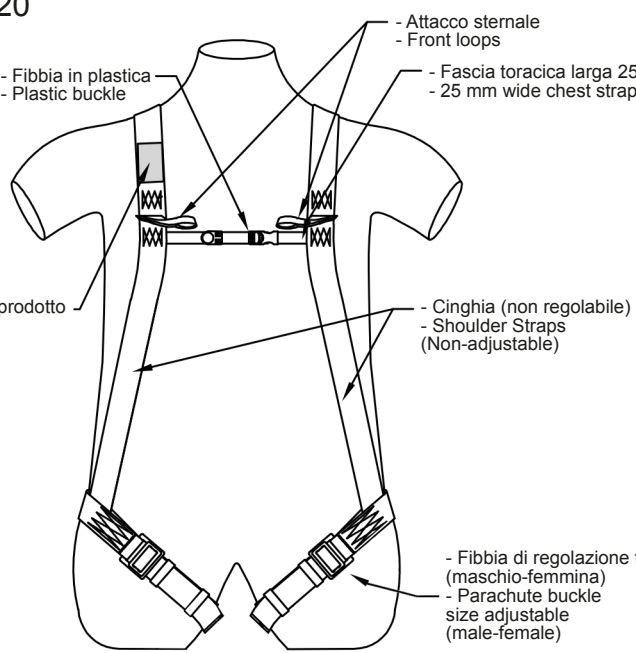

- Fibbia in plastica / Plastic buckle
- Etichetta del prodotto / Product label
- Attacco sternale / Front loops
- Fascia toracica larga 25 mm / 25 mm wide chest strap
- Cinghia (non regolabile) / Shoulder Straps (Non-adjustable)
- Fibbia di regolazione taglia (maschio-femmina) / Parachute buckle size adjustable (male-female)

RETRO/BACK

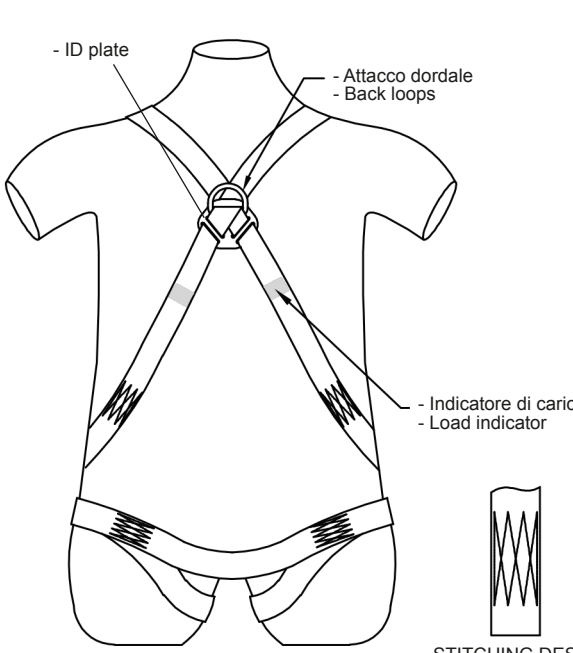

- ID plate
- Attacco dorsale / Back loops
- Indicatore di carico / Load indicator

Dimensioni: Universale
Size: Universal

STITCHING DESIGN
DISEGNO DELLA CUCITURA
RINFORZATA

Descrizione tecnica dell'articolo / Technical item description	
Disegno / Design	Un anello "D-ring" attacco dorsale per arresto anticaduta. / One dorsal attachment D-ring for fall arrest. Due anelli anteriori in tessuto per arresto anticaduta. / Two front textile loops for fall arrest. Cinghia gamba (Regolabile) / Adjustable leg straps.
Loghi / Logos*:	AKROBAT
Cucitura / Webbing	Materiale: Poliestere. / Material: Polyester. - Larghezza: 44±1mm. / Width: 44±1mm. - Resistenza 25 kN Breaking strength : 25 kN
Peso / Weight:	gr 700 gr ±10 / 700 grams ±10 grams
Filo di cucitura / Stitching thread	Materiale: Poliestere ad alta tenacità. / Material: High-tenacity polyester.
Componenti in metallo / Metal components	Materiale: Acciaio ad alta resistenza / Material: High strength steel Placca: zincata. / Plating: Zinc plated. Finitura: smerigliato e lucidato. / Finish: Deburred & Polished.
Conformità e resistenza del test / Vital test compliance	Forza statica: 15 KN o 1.530 kgf per 3 minuti. / Static Strength: 15 KN or 1,530 kgf for 3 minutes.
Forza dinamica / Dynamic strength	Caduta libera da un'altezza di 4 metri ad un manichino di prova del peso di 100 kg per ciascun elemento di attacco. / Free fall from 4 meters height donned to a test dummy weighing 100 kg at each attachment element.
Lingue nota informativa / Manufacturer's notes languages:	IT / EN / ES / CZ / PL / FR / EE / EA / PT / RS / SK / SI